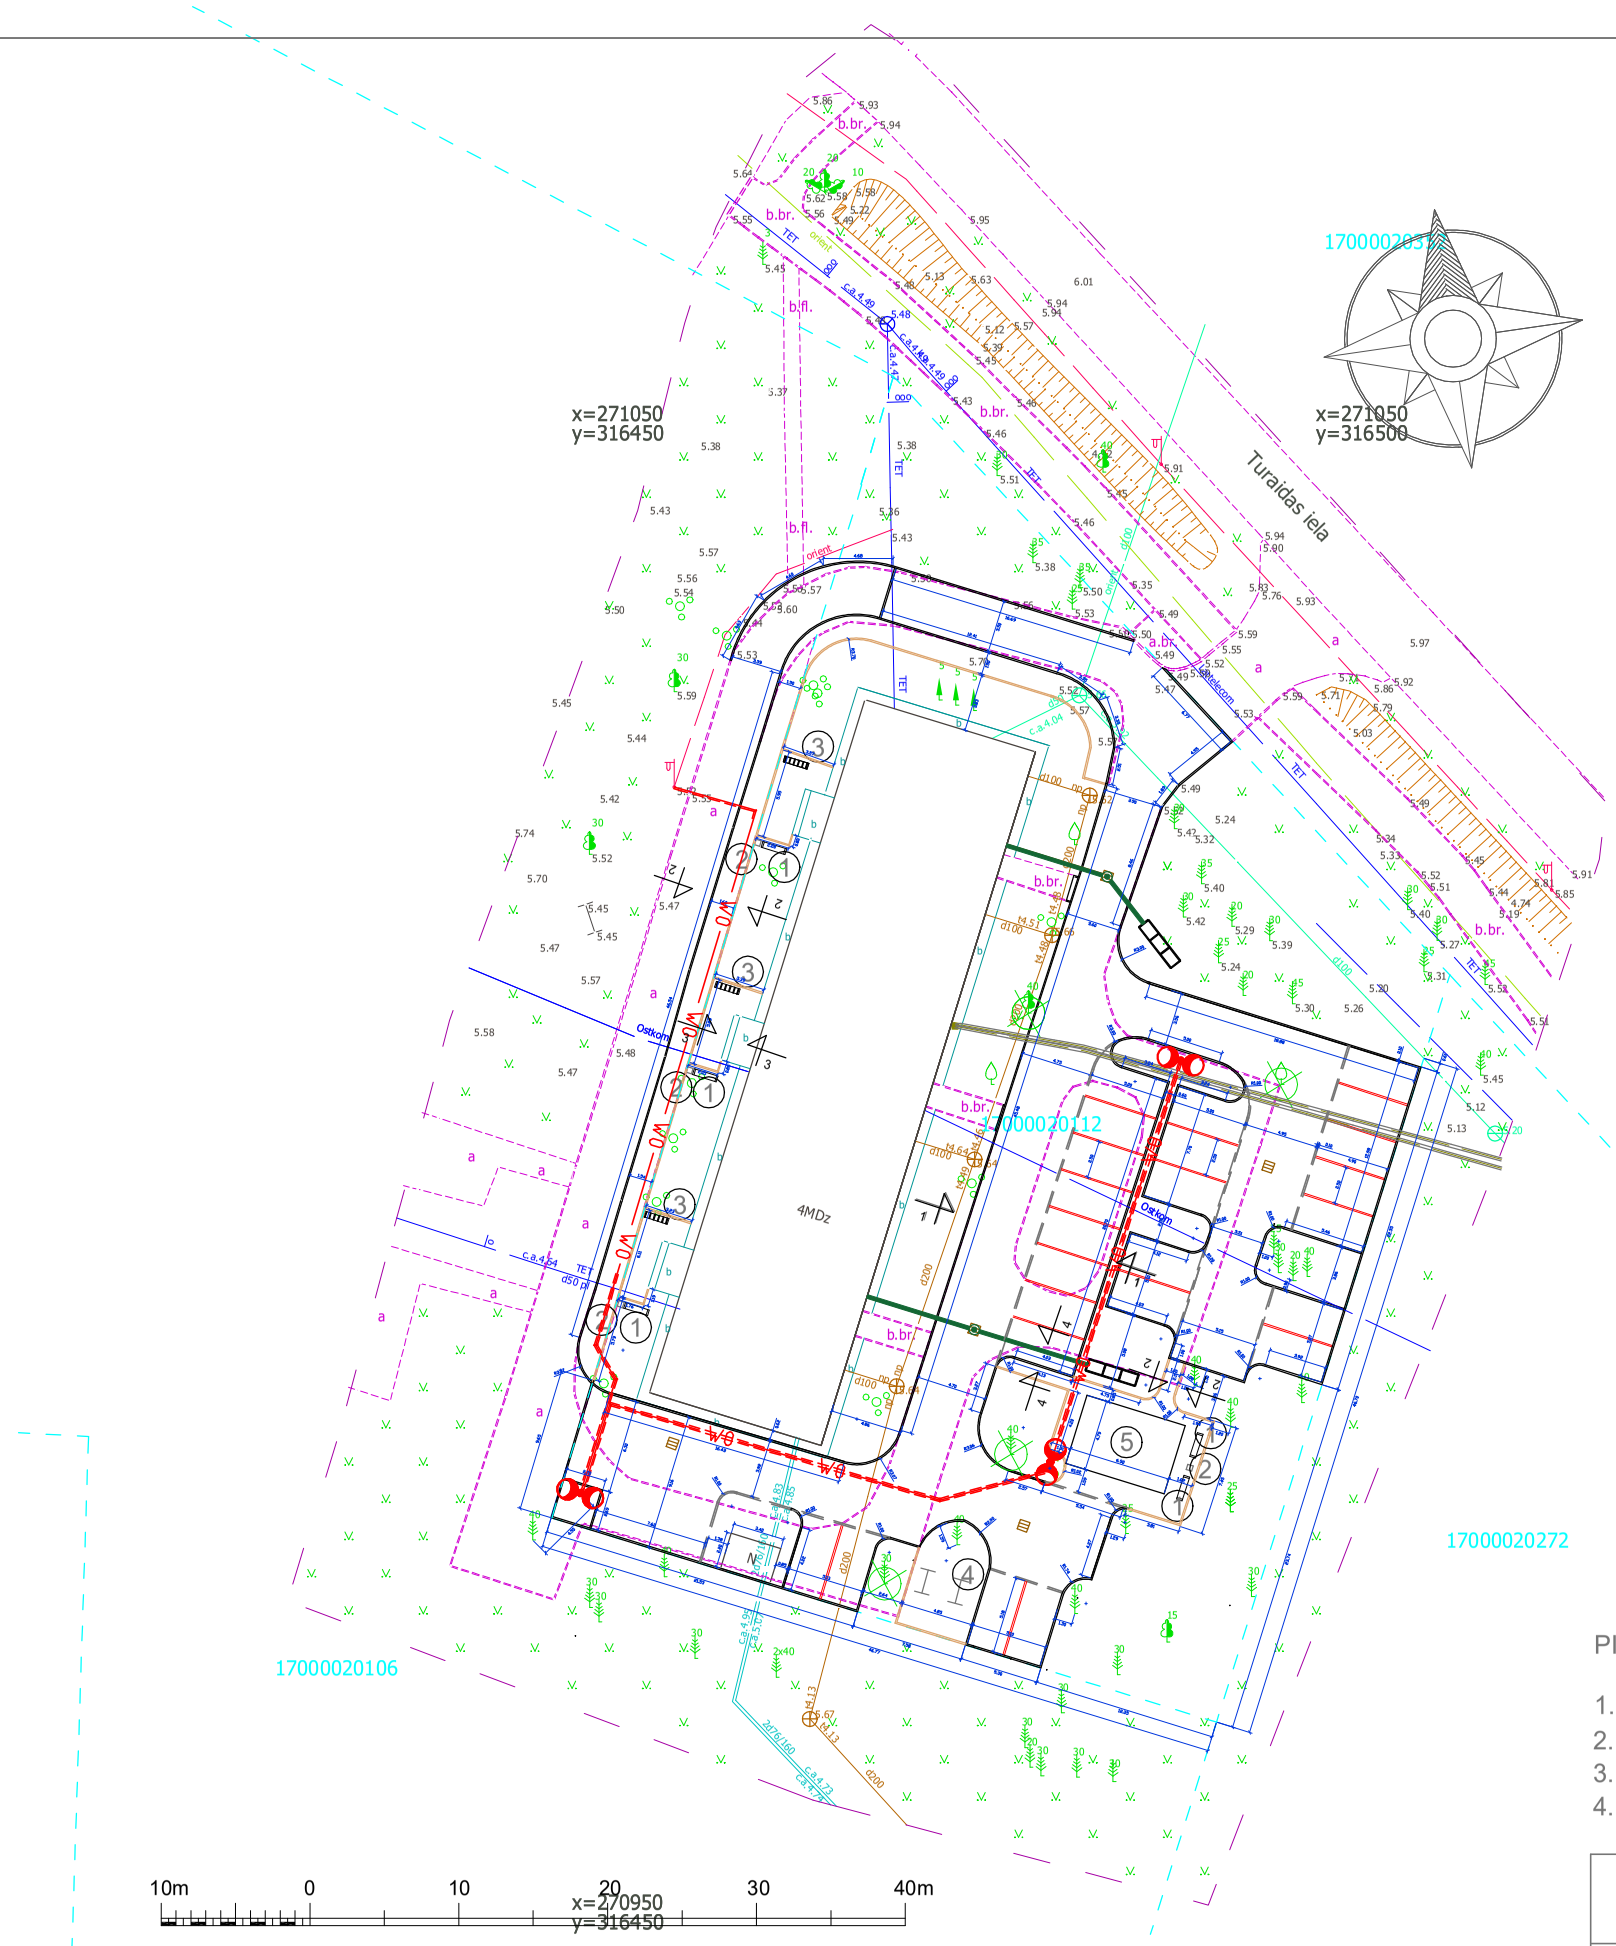

GALVENIE BŪVDARBU APJOMI TERITORIJAI

Nr p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1.	Labiekārtojamā platība	m^2	2940	
2.	Proj. auto stāvvietas	m^2	311	24 gab.
3.	Proj. bruģakm. stāvvietām	m^2	300	Prizma 200x100x60, pelēks
4.	Proj. bruģakm. stāvvietām	m^2	12	Prizma 200x100x60, sarkans
5.	Proj. bruģakm. brauktuvei	m^2	750	Prizma 200x100x80, pelēks
6.	Proj. bruģakm. ietvēm	m^2	218	Prizma 200x100x60, pelēks
7.	Mīkstais segums ECOSBP	m^2	33	
8.	Proj. betona bordakmens	t.m	460	BR 100.30.15
9.	Proj. betona bordakmens	t.m	86	BR 100.22.15
10.	Proj. betona bordakmens	t.m	156	BR 100.20.8
11.	Nocērtamie koki	gab.	4	
12.	Proj. zālājs	m^2	1660	
13.	Uzst. soliņš	gab.	3	KMS 17 70 80 01 A
14.	Uzst. atkritumu urna	gab.	3	UK 43 43 64 B 500 final 4
15.	Uzst. velosipēdu turētājs	gab.	3	VT 42 45 3-7a 580 final
16.	Veļas žāvēšanas nojume	gab.	2	
17.	Bērnu rotaļu laukums	gab.	1	BL-02-12-002-V2

PIEZĪMES

1. Horizontālā piesaiste dota metros.
2. Visas izmaiņas pārbūves projektā saskaņot ar būvprojekta izstrādātāju.
3. Norādītos materiālus un izstrādājumus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem.
4. Griezumus skatīt lapā ĢP - 5.

SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvk. reģ. nr. 0235-R			Dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtojuma pārbūve Turaidas ielā 8A, Liepājā.	Pas. Nr. 498.	2021.
			Pasūtītājs: SIA " Lna".	Stadija	Lapas nr. / Lapu sk.
				BP	3 /
Izstr.	U.Ekšteins				
Būvsp.	U.Ekšteins		Horizontālās piesaistes plāns.	ĢP	M 1:500
		17.03.21.			