


Objekta novietojuma shēma

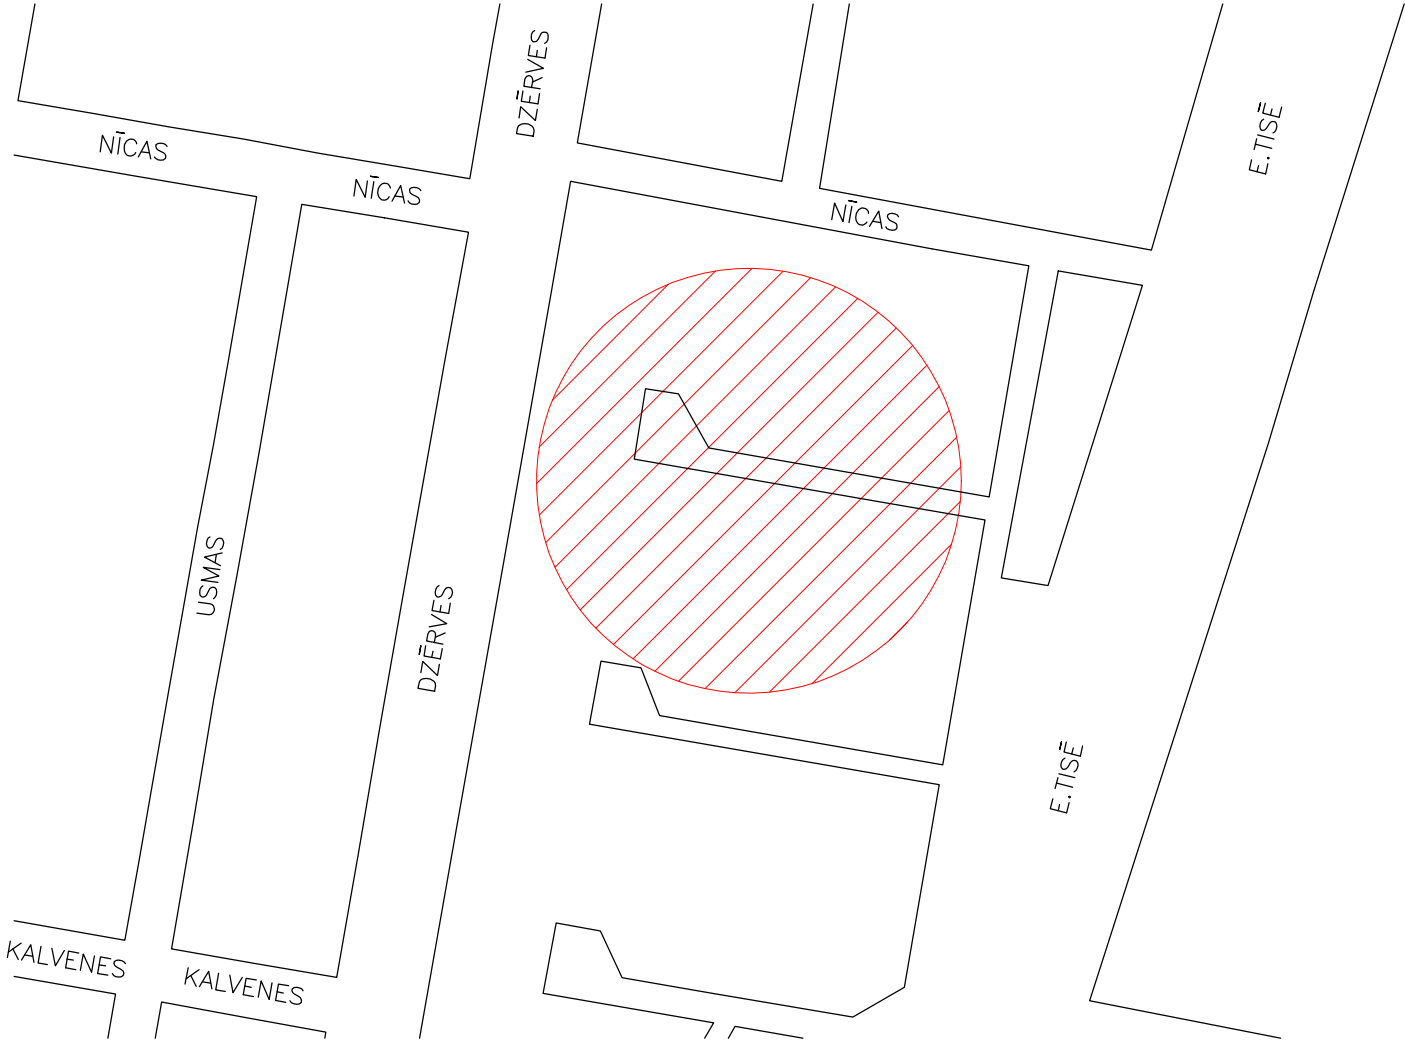

PIEZĪMES PROJEKTAM

- Topogrāfiskais plāns sastādīts LKS-92 TM koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Augstumu atzīmes un mēri doti metros, cauruļvadu diametri - milimetros.
- Attālumi un pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga. Būvdarbu laikā tie precizējami.
- Rakšanas un montāžas darbi esošu komunikāciju tuvumā veicami ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā tās atrodas.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo komunikāciju atrašanās vietas un iebūves dziļumi šķērsošanās vietās precizējami atšurfējot.
- Būvdarbi veicami saskaņā ar gaisa vadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumiem, ievērojot materiālu ražotājfirmu norādījumus un ieteiktās tehnoloģijas.
- Ja būvniecības laikā tiek atklāti plānos un profilos neuzrādīti inženiertīkli, jānosaka to piederība, jānosaka atbilstošās organizācijas pārstāvji lēmuma pieņemšanai.
- Pašvaldības lēmumā esošo brauktuves un ietvju segumu atjaunošana pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves izpildāma esošajās augstuma atzīmēs un materiālos saskaņā ar spēkā esošajiem administratīvajiem noteikumiem.
- Projektā minētās atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām liecina par izstrādājuma kvalitātes prasībām. Pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus un izstrādājumus, kuri paredzēti paredzēti izmantošanai attiecīgā sistēmā.
- Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata būvprojekts un materiālu apjoms jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi.
- Materiālu komplektāciju un montāžu veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu montāžas instrukcijām un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Sistēmu pārbaude jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
LKT-1	VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI	
LKT-2	ĢENERĀLAIS PLĀNS M 1:500	
LKT-3	"K2" GARENPROFILS Mh1:500; Mv1:100	
LKT-4	"K2" GARENPROFILS Mh1:500; Mv1:100	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PIEŅEMTO APZĪMĒJUMU NOSAUKUMS	PROJEKT.	ESOŠS
Ūdensvads		— U —
Saimnieciski-fekālā kanalizācija		— K —
Lietus kanalizācijas aka		LKA-1
Lietus notekūdeņu gūlija	G1-1	G-1
Lietus kanalizācija	— K2 —	— LK —

				Būvniecības ierosinātājs			
				SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"			
				DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU DZĒRVES IELĀ 17, DZĒRVES IELĀ 19 UN EDUARDA TISĒ IELĀ 54 PAGALMU LABIEKĀRTOJUMS.			
Proj.LKT.d.v.	M.GERTSONS		07.2023	LIETUS KANALIZĀCIJA	Stadija	Lapa	Skaitis
Projektēja	M.GERTSONS		07.2023		BP	1	4
				VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI	sertifikāts Nr.3-00502		